

4/8/16 채널

eye-u
Secure your world

1080P AHD DVR

기존 DVR과는 다른 200만화소의 선명한 화질!
기존의 아날로그 선로를 그대로 사용!!

FULL
HD



1080P

200만화소

720P

130만화소

960H

51만화소

D1

41만화소

AFN Series

- 4/8/16ch AHD DVR
- 최대 1080P 녹화해상도 지원
- 멀티 채널 재생
- CMS, IE, 스마트폰 완벽 지원

AHN Series

- 4/8/16ch AHD DVR
- 최대 720P 녹화해상도 지원♂
- 멀티 채널 재생
- CMS, IE, 스마트폰 완벽 지원



" 안심하십시오.
이제부터는 Full HD급 고화질의 눈으로
당신의 안전을 지켜 드립니다 "



AHD 녹화기 라인업

AFN series



AFN-400T-H

- 4ch 1080P AHD or Analog Input
- 60fps @1080p Recording & Playback
- 4 multi channel playback
- HDMI,VGA



AFN-800T-H

- 8ch 1080P AHD or Analog Input
- 120fps @1080p Recording & Playback
- 8 multi channel playback
- HDMI,VGA



AFN-1600D-H

- 16ch 1080P AHD or Analog Input
- 320fps @1080p Recording
- 16 multi channel playback
- HDMI,VGA, Max 2HDD

AHN series



AHN-400T-F

- 4ch 720P AHD or Analog Input
- 120fps @720p Recording & Playback
- HDMI,VGA



AHN-800T-F

- 8ch 720P AHD or Analog Input
- 240fps @720p Recording & Playback
- HDMI,VGA



AHN-1600D-H

- 16ch 720P AHD or Analog Input
- 320fps @720p Recording & Playback
- HDMI,VGA

AHD란,

AHD 녹화장비는 (Analog High Defination), 아날로그 고 해상도 제품으로써, 기존 설치된 케이블을 그대로 사용 하여 HD급 고화질 감시/녹화가 가능한 장비입니다.


모든 종류의 케이블 사용이 가능 하기 때문에 설치된 장소에 카메라와 녹화기만 교체해 주면 Full HD 급 고화질 영상을 만나 실 수 있습니다.

	동축 케이블	3/4P 실드 케이블	UTP 케이블
아날로그 시스템	가능	가능	가능
HD-SDI 시스템	가능	불가능	불가능
IP 네트워크 시스템	불가능	불가능	가능
AHD 시스템	가능	가능	가능



200만 화소 녹화 감시 & 하이브리드

보급형 금액으로 최대 200만 화소 까지 녹화 감시가 가능

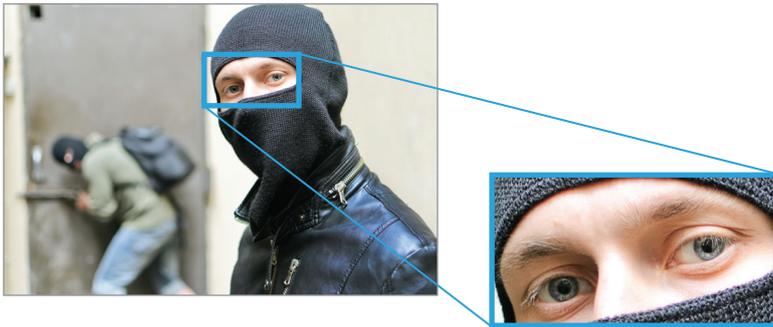

200만화소(1080P) 감시 및 녹화



아날로그에서 full HD까지 하이브리드

주요 특징점들

- x128** 128배속 재생
- 소비자 편의 UI구성
- POS 기능 지원
- 듀얼 스트리밍
- 다양한 검색 지원 (즉시 검색, 달력 검색, Event 검색, POS검색)
- 멀티 재생
- Full HD out put (HDMI, VGA)
- 완벽 Digital Zoom (실시간 감시, 재생, 스마트폰, CMS간 Digital zoom 기능 지원)

차원이 다른 스마트폰 감시 기능

스마트폰에서 HD화질의 빠른 속도로 여러분을 지켜 드립니다

캘린더 검색 (날짜, 시간, 분까지 선택)

16분할 라이브 영상

HD 영상

편리한 재생바 기능

다채널 ▶ (sub) 한채널 ▶ (HD) ANS(Auto Network Quality setup) 고화질 자동변환 기능

- HD 고화질 스마트폰 감시
- 멀티 채널 영상 보기 (최대 16채널)
- 멀티 채널 영상 재생 (최대 16채널)
- Pinch-up 줌 기능 (라이브 및 재생)
- ANS (한채널 자동 HD 화면 전환 기능)
- 편리한 달력 검색 및 재생 바 기능

· 저사양 스마트폰에서도 고화질 영상 감시가능

쉽고 빠른 DDNS 설정

당사는 국내에 DDNS서버를 개발, 구축하여 대형 IDC센터에서 운영하고 있습니다

스텝 1

스텝 2

스텝 3

Success!

OK

<http://도메인.nsddns.org/> 포트 생성 완료

고객이 원하는 "도메인"을 입력

"확인"버튼을 눌러 중복 여부가 이상 없으면 "성공"

CMS (통합관제프로그램)

- 최대 512채널 라이브 뷰
- Interactive E-map & 이벤트 뷰어
- 원격재생 (최대 64x)
- 썸네일, 북마크, 이벤트, ATM/POS,
- 인텔리전트 검색 지원
- PTZ 컨트롤, Favorite 기능 지원
- 원격 Desktop viewer (원격 설정)

최대 512채널

E-map

썸네일

인텔리전트

원격 Desktop

제품 사양

AFN Series

모델	AFN-400T-H	AFN-800T-H	AFN-1600D-H
압축 방식	H.264 Main Profile		
최대 녹화 해상도	1920*1080 * 15 FPS * 4 CH = 60 FPS	1920*1080 * 15FPS * 8CH = 120 FPS	1920*1080 * 15FPS * 16CH = 240 FPS
최대 재생 해상도	1920*1080 * 15 FPS * 4 CH = 60 FPS	1920*1080 * 15FPS * 8 CH = 120 FPS	1920*1080 * 15FPS * 16 CH = 240 FPS
영상 입력	4CH AHD 1080P / 960H / SD	8CH AHD 1080P / 960H / SD	16CH AHD 1080P / 960H / SD
영상 출력	1 HDMI (Max. 1920 x 1080P), 1 VGA		
음성 입력	4채널 (RCA)	4채널 (RCA)	6 채널 (RCA)
음성 출력	1채널 (RCA)		
음성 코덱	ADPCM		
Ethernet	1 Port (10/100Mbps / RJ-45)		
PTZ	1 Port (RS-485 터미널 블록)		
POS/ATM	2포트	2포트	2포트
USB 포트	2포트 (전면 1 / 후면 1)	2포트 (전면 1 / 후면 1)	2포트 (전면 1 / 후면 1)
하드디스크 저장	최대 1개 (SATA), MAX 4TB	최대 1개 (SATA), MAX 4TB	
제품 사이즈	255(mm)*45(mm)*225(mm)		
전원	Adaptor (DC12V 2A)		

AHN Series

모델	AHN-400T-F	AHN-800T-F	AHN-1600D-H
압축 방식	H.264 Main Profile		
최대 녹화 해상도	1280*720 * 30 FPS * 4 CH = 120 FPS	1280*720 * 30 FPS * 8 CH = 240 FPS	1280*720 * 20FPS * 16CH = 320 FPS
최대 재생 해상도	1280*720 * 30 FPS * 4 CH = 120 FPS	1280*720 * 30 FPS * 8 CH = 240 FPS	1280*720 * 20FPS * 16CH = 320 FPS
영상 입력	4CH AHD 720P / 960H / SD	8CH AHD 720P / 960H / SD	16CH AHD 720P / 960H / SD
영상 출력	1 HDMI (Max. 1920 x 1080P), 1 VGA		
음성 입력	4채널 (RCA)	4채널 (RCA)	6채널 (RCA)
음성 출력	1채널 (RCA)		
음성 코덱	ADPCM		
Ethernet	1 Port (10/100Mbps / RJ - 45)		
PTZ	1 Port (RS-485 터미널 블록)		
POS/ATM	2포트	2포트	2포트
USB 포트	2포트 (전면 1 / 후면 1)		
하드디스크 저장	최대 1개 (SATA), MAX 4TB	최대 1개 (SATA), MAX 4TB	최대 2개 (SATA), MAX 4TB
제품 사이즈	255(mm)*45(mm)*225(mm)		350(mm)*45(mm)*295(mm)
전원	Adaptor (DC12V 2A)	Adaptor (DC12V 2A)	Adaptor (DC12V 4A)

공통 사양

소프트웨어	
마법사 기능	마법사 기능 (한번에 녹화 설정과 네트워크 설정 가능) 지원
ANS 기능 support	네트워크 자동 설정
녹화 세팅	요일 / 시간 / 채널 (연속 녹화 + 이벤트 녹화 + 사전녹화)
네트워크 전송방식	듀얼 스트리밍 지원
녹화 스케줄 모드	연속 / 알람 / 움직임 / 패닉 (Fully Programmable)
사전 녹화	최대 30분
움직임 감지	영역 설정 방식 (마우스 드래그 방식)
재생 속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128
백업 파일 형식	EXE (자체 실행 포맷), JPEG
백업 매체	USB, 네트워크 백업
클라이언트 프로그램	라이브, 검색 및 재생, 백업, 카메라제어, 원격 제어 (Windows / Mac / Linux)
모바일 접속	아이폰, 아이패드, 안드로이드폰, 안드로이드 태블릿 모두 지원

eye-U만의 특별한 서비스

·고객의 ! 고객에 의한 ! 고객을 위한 ! 특별한 서비스



편리한 콜센터

자체 콜센터 운영으로 원격 지원 및 기술지원 서비스 (TEL : 1899-7613)



A/S 센터 운영

AS 센터 운영으로 제품 하자 발생시 빠른 애프터서비스 지원



1년 무상 A/S

책임 보증 기간 내에 발생한 기계 고장은 당사에서 무료로 수리 (사용자의 부주의에 의한 고장 제외)



(주) 넷인포

경기도 의왕시 오전공업길 13, 벽산 선영 테크노피아 904호

TEL: 031-429-1852 FAX : 031-429-1854 홈페이지 : www.netinfocctv.com

기술지원 전화 : 1899-7613

이메일 : tech@netinfocctv.com

영업문의 전화 : 031-429-1852

이메일 : sales@netinfocctv.com

용산 지사 (주)세아영상

서울 특별시 용산구 원효로3가 51-30 원효전자상가 4동 107호

TEL. 02-702-0006 FAX.02-702-7028